



## Opis przedmiotu zamówienia ogrodzenie

1. Wykonanie ogrodzenia systemowego betonowego o wysokości 2m- dwie płyty pełne i dwie płyty ażurowe górne o długości 113mb. Słupki betonowe o wysokości 2,6mb osadzone w gruncie wraz z ich zabetonowaniem.

### Przykładowy zestaw ogrodzenia betonowego

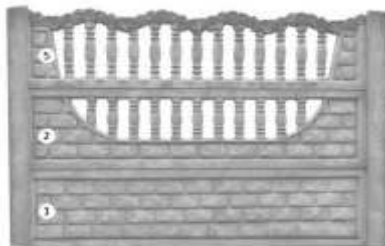


2. Wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli metalowych o wysokości 1,50m. Słupki metalowe o wysokości 2,20m osadzone w gruncie i zabetonowane, wykonaniem podmurówki z gotowych elementów betonowych. Długość ogrodzenia 43mb.

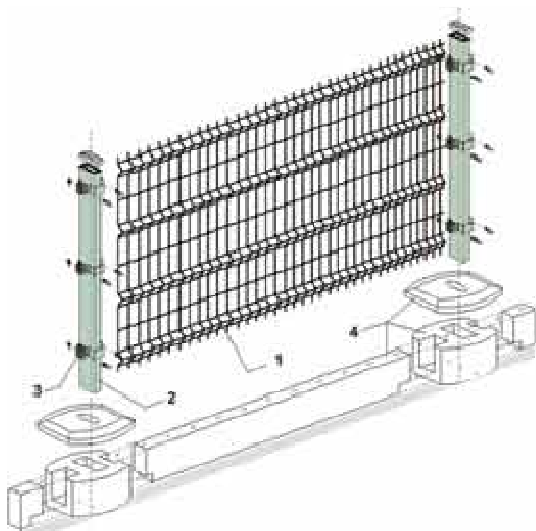

3. Bramy przesuwnej- Brama przesuwna o wymiarach 450 x 143

Wypełnienie bramy stanowi panel zgrzewany profilowy takie same jak w ogrodzeniu.

- skrzydło ruchome - brama jezdna
- 2 słupy nośne
- słup krańcowy
- Szyna prowadząca 60x70x3,5 + 2 wózki
- Mostki prowadzące oraz mostek dojazdowy 60x60
- zamek z klamką

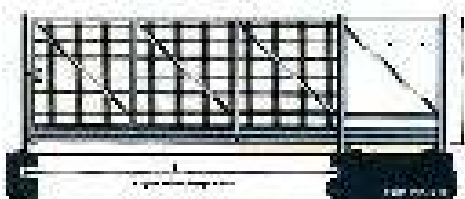

4. Bramka - Słupki wykonać na bazie profilu zamkniętego - przekrój kwadratowy 8x8cm. Ramę stanowi profil 4x4cm. Do wypełnienia użyć paneli zgrzewanych z przeprofilowaniami takie same jak w panelu ogrodzeniowym.

