



Nasz adres:

Urząd Gminy
Słońsk

Ul. Sikorskiego 15
66-436 Słońsk

Telefony: 0-95 757 2271 – centrala
0-95 757 2276 – wójt

0-95 757 2273 - skarbnik

0-95 757 2274 -budownictwo

Fax: 0-95 757 2268

Znak Sprawy. ZP.271.1.3.2014r

Słońsk dnia 17.02.2014r

Odpowiedź na pytanie nr 3

**Dotyczy przetargu : Budowa Pomnika i Ściany Pamięci w ramach inwestycji:
Modernizacja budynku Muzeum Martyrologii w Słońsku wraz z
zagospodarowaniem terenu przy muzeum ogłoszonego w BZP w dniu
05.02.2014r pod nr : 23141 – 2014.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (pzp) (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) zamawiający odpowiada na zadane pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje prawami autorskimi do całości dokumentacji projektowej oraz projektu LOGO oraz że koszty związane z dysponowaniem prawami autorskimi do całości dokumentacji projektowej oraz projektu LOGO są po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź- zamawiający dysponuje prawami autorskimi.
2. Prosimy o sprecyzowanie materiału, z którego ma zostać wykonana okładzina kamienna (rodzaj granitu, sposób jego wykończenia)
Odpowiedź- granit szary polerowany.
3. Prosimy o udostępnienie rysunku technicznego LOGO wraz z wymiarami i przekrojami.
Odpowiedź – zamawiający umieści rysunek techniczny z opisem LOGA
4. Prosimy o potwierdzenie, że tablice zawarte w pozycji nr 28 oraz pozycji nr 31 przedmiaru robót – są tablicami, które dostarczy Zamawiający na własny koszt a po stronie Wykonawcy jest jedynie zamontowanie ich na ścianie pomnika.
Odpowiedź – zamawiający potwierdza dostarczenie tablic na pl. budowy a wykonawca ma tylko je zamontować na ścianie pamięci.
5. Prosimy o podanie sposobu łączenia arkuszy blach – oblicowania konstrukcji krzyża - rysunek techniczny.
Odpowiedź – łączenie arkuszy blach wykonać czołowo – na styk a następnie wykonać spaw zgodnie z opisem jak na stronie 4 w projekcie budowlanym tj. Spawanie konstrukcji wykonać przy pomocy drutu spawalniczego MiG klasy ER 308 L Si lub elektrod otulonych AC/Dc klasy 308L/MVR . Po spawaniu elementy konstrukcji poddać obróbce chemicznej lub mechanicznej.




6. Prosimy o informację czy w ofercie należy przyjąć koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej pomnika ?
Odpowiedź – w ofercie należy przewidzieć koszt wykonania inwentaryzacji powykonawczej.
7. Ze względu na projektowany sposób montażu płyt granitowych jak i późniejsze użytkowanie sugerujemy zastosowanie granitu o grubości co najmniej 5 cm.
Odpowiedź – jak w projekcie
8. Wg naszej wiedzy liczba kotew do okładzin kamiennych przyjęta w przedmiarze robót jest o ok. 50% za mała.
Odpowiedź – jak w projekcie
9. Prosimy o sprecyzowanie, jaką kostkę granitową przyjąć w ofercie: regularną 10/10 czy nieregularną ?
Odpowiedź- należy przyjąć kostkę regularną.
10. Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni i na jakich warunkach Wykonawcy media (prąd, wodę) oraz miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy.
Odpowiedź – zamawiający udostępni dostęp do mediów tj. prądu i wody, rozliczenie nastąpi na podstawie wskazań pod liczników założonych przez wykonawcę. Zamawiający udostępni teren przyległy do Muzeum na zorganizowanie zaplecza budowy.

Otrzymują :

5. Firma Pytająca
6. BIP
7. Tablica ogłoszeń
8. a/a

WÓJT
Janusz Krzyśków



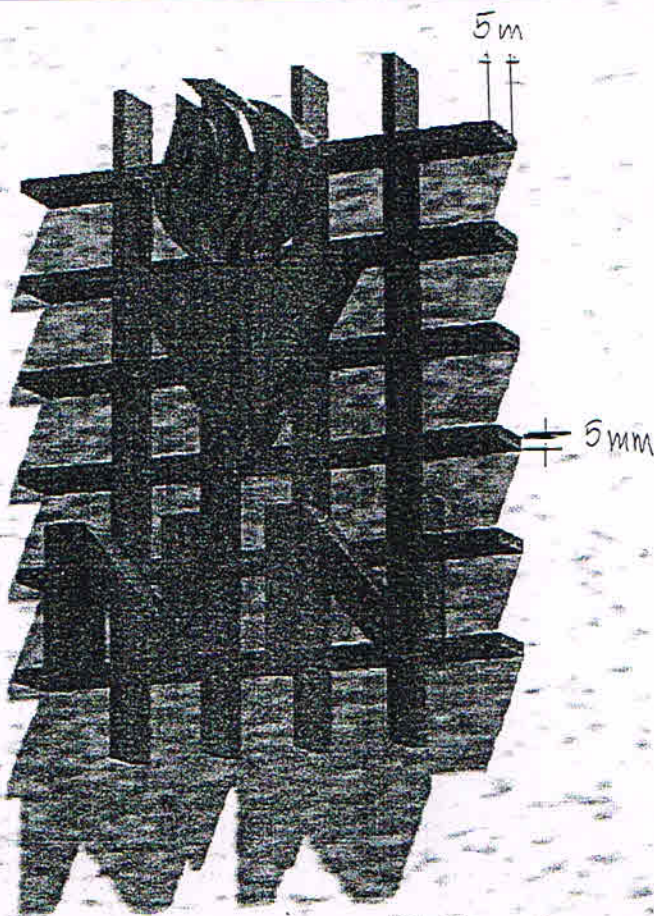

Opis LOGA

LOGO wykonać ze stali nierdzewnej.

1. Wys. 105cm.
płaskownik stal nierdzewna – 4
płaskowniki o wym. dł. 105 cm , szer. 5cm i gr 5mm . W płaskownikach wykonać wcięcia w równych odstępach co 15 cm i gł. 2,5 cm. Sześć nacięć w jednym płaskowniku.

2. Szerokość 75 cm 6
płaskowników o
wymiarach dł. 75 cm , szer. 5 cm gr. 5 mm
wykonać nacięcia
analogicznie jw. cztery
nacięcia w jednym
płaskowniku Całość
złożyć zgodnie z
nacięciami.

3. Litery NN – wykonać ze
stali nierdzewnej –
płaskownik gr. 5mm i
szer. 5 cm, wysokość
liter 20 cm i szer. 20 cm.

4. Znicz trójkąt
równoboczny o wym.
30/30/30cm płomień o
wysokości 30 cm wyciąć
z blach nierdzewnej o gr
5 cm.

5. Wszystkie nacięcia i
wycięcia należy wykonać
techniką laserową

6. Całość LOGA połączyć
spawami zgodnie z
opisem jak na stronie 4 w
projekcie budowlanym.

