



Przekroje normalne

skala 1:50


Przekrój normalny A - A

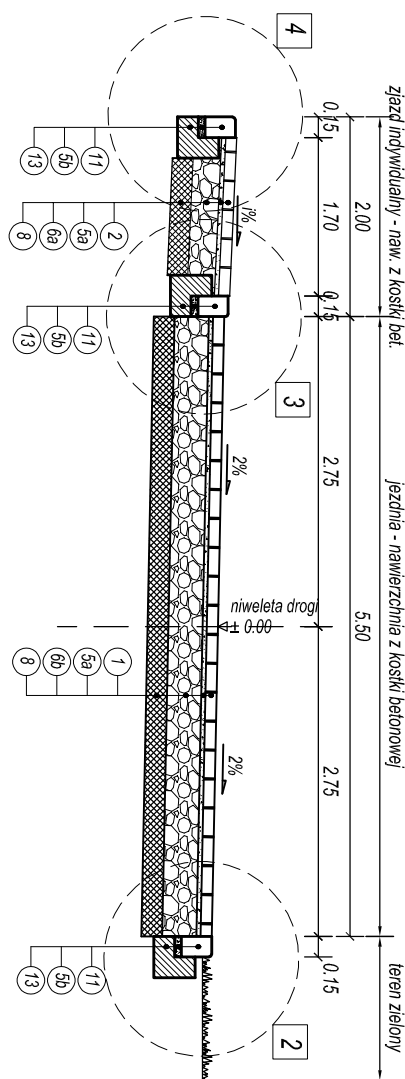


Przekrój normalny B - B

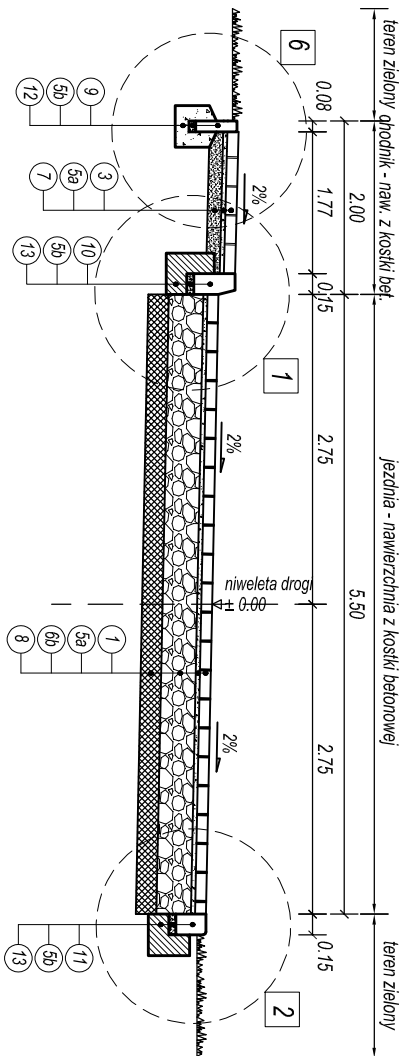

Przekrój normalny C - C

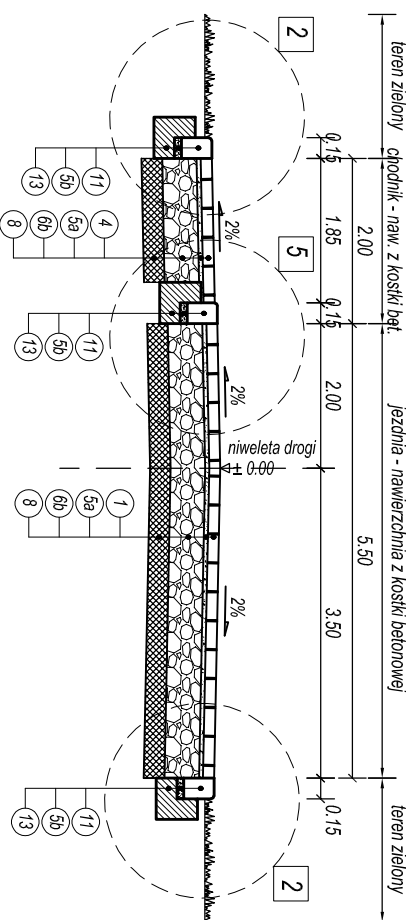


Przekrój normalny D-D

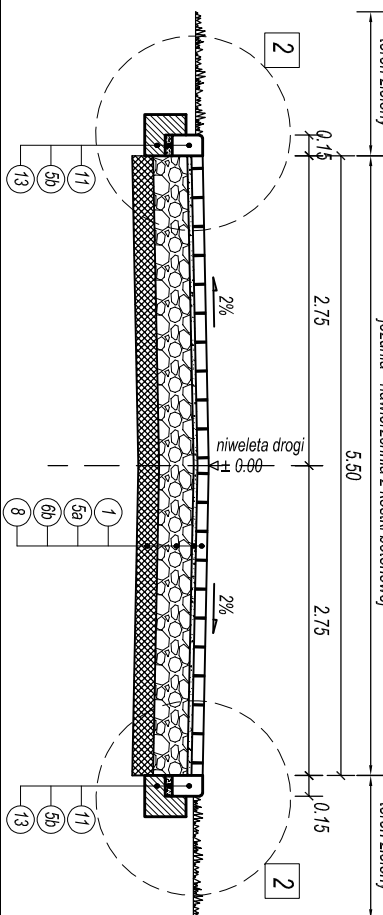

Szczegóły konstrukcyjne


skala 1:10

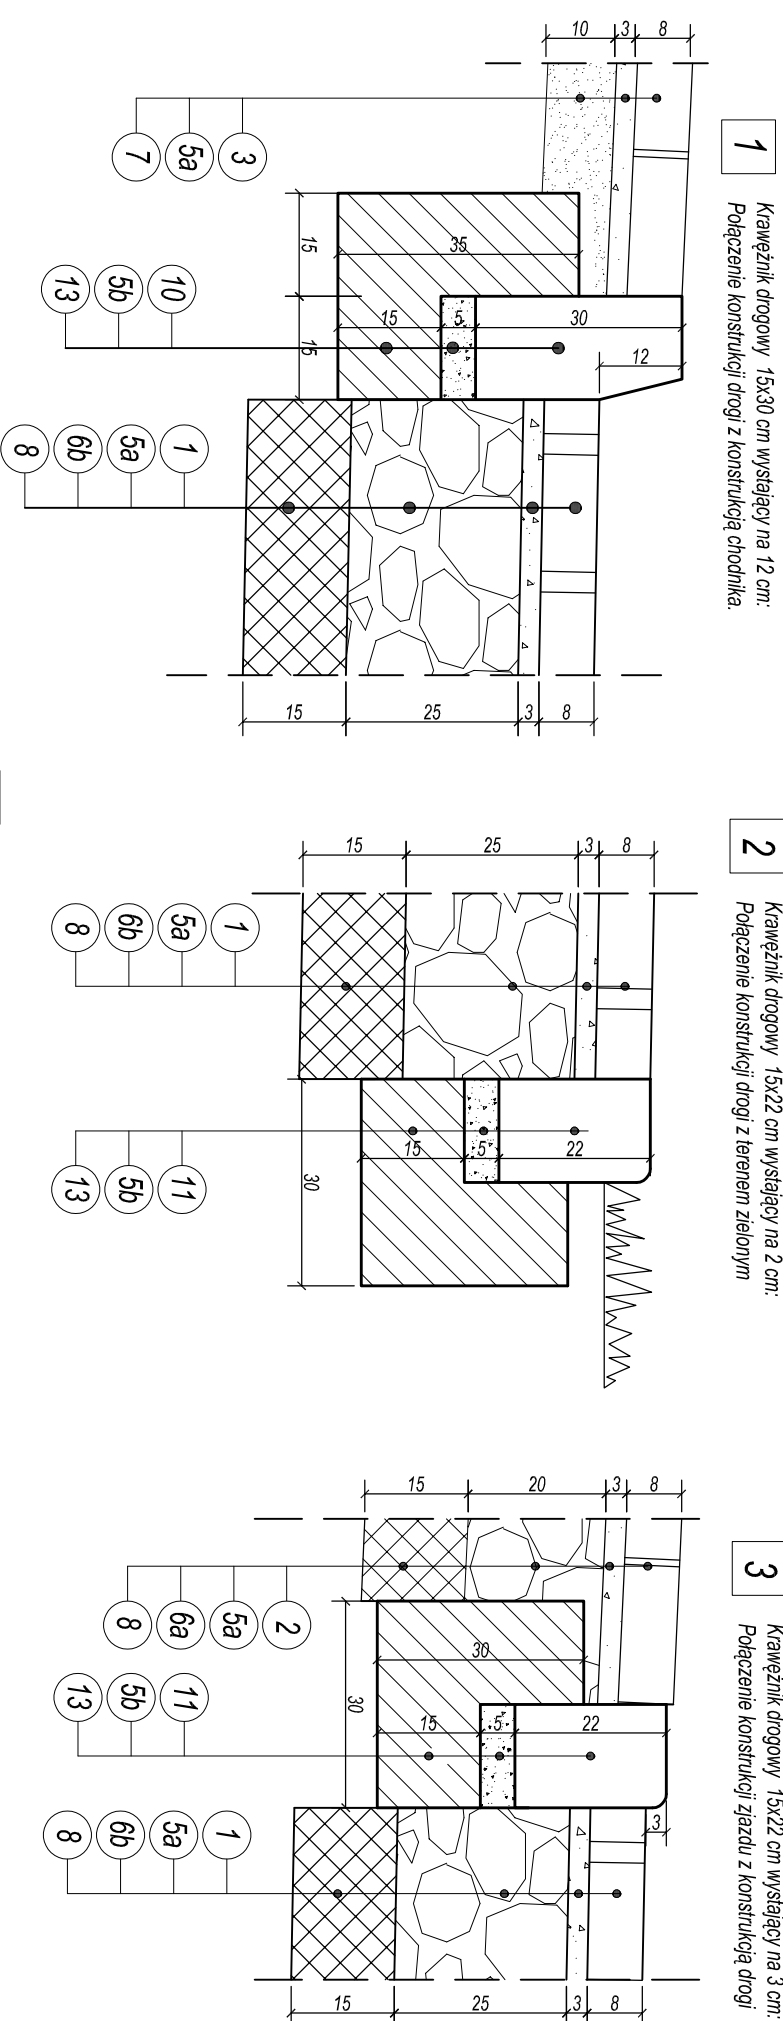

4
Krawężnik drogowy 15x22 cm:
Połączenie konstrukcji zjazdu z terenem istniejącym

5 Krawężnik drogowy 15x22 cm wystający na 3 cm.
Połączenie konstrukcji drogi z konstrukcją chodnika
na wzmocnionej podbudowie

Obreże betonowe 8x30 cm:
Połączenie konstrukcji chodnika z terenem zielonym

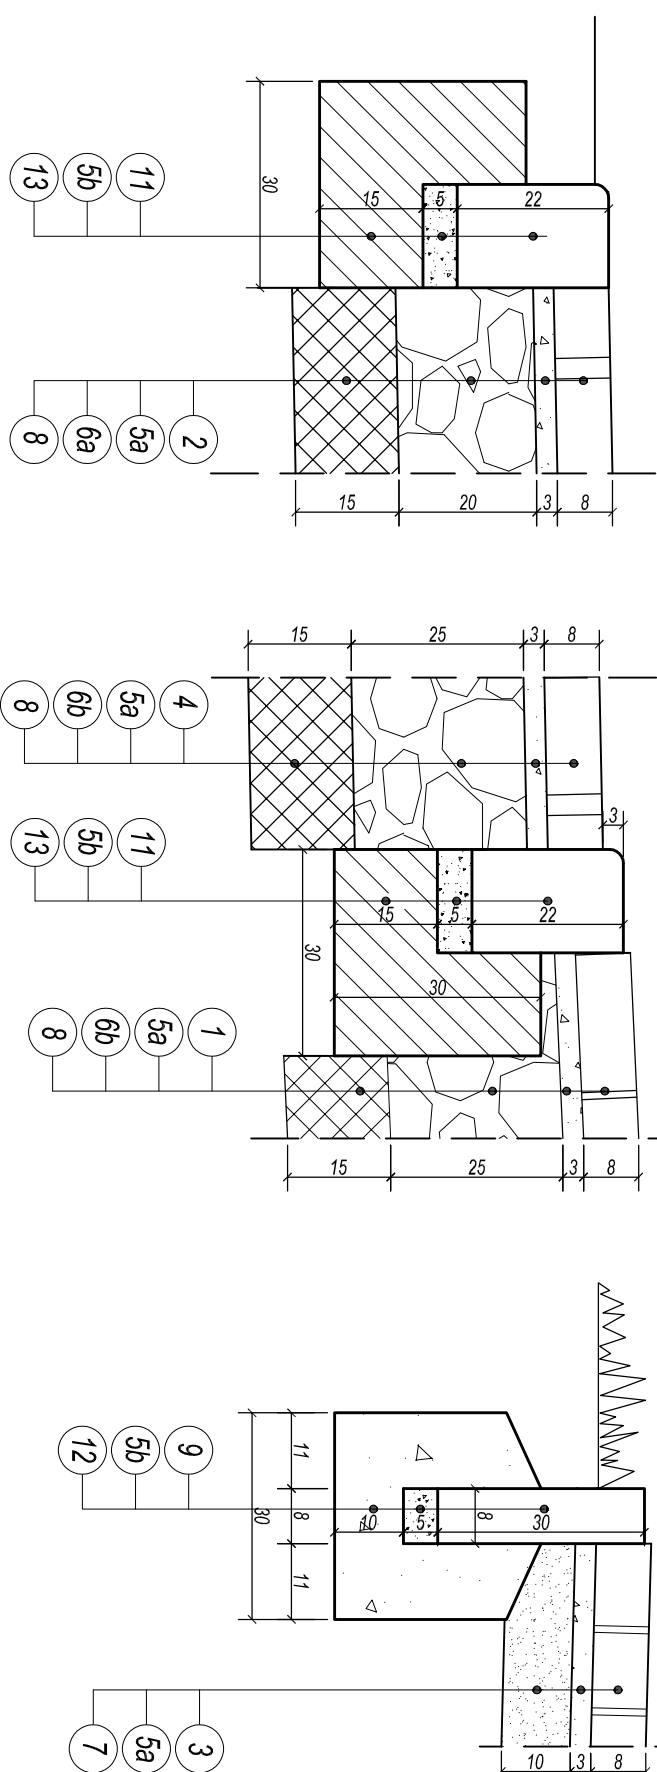

- LEGENDA:**
1. Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, kolor szary, gr. 8 cm.
 2. Nawierzchnia zjazdów z kostki kolorowej betonowej, kolor czerwony, gr. 8 cm.
 3. Nawierzchnia chodnika z niefazowanej kostki betonowej, kolor szary, gr. 8 cm.
 4. Nawierzchnia chodnika z niefazowanej kostki betonowej, kolor czerwony, gr. 8 cm
 - 5a. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm.
 - 5b. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm.
 - 6a. Podbudowa z tłuczni kamiennego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/3; 5mm gr. 20cm
 - 6b. Podbudowa z tłuczni kamiennego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/3; 5mm gr. 25cm
 7. Podsypka piaskowa Is=1,0, gr. 10 cm.
 8. Warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa, gr. 15cm.
 9. Obrzeże betonowe 8x30cm.
 10. Krawężnik betonowy uliczny 15x30cm wystający na 12cm ponad jezdnię.
 11. Krawężnik betonowy najezdny 15x22cm wystający na 2cm ponad jezdnię.
 12. Ława żwirowa z obustronnym oporem
 13. Ława betonowa z jednostronnym oporem z betonu C12/15

PHU "PLAN - PROJEKT" <i>inż. Krzysztof Nawojski</i> ul. Strzelecka 20 ; 66 - 200 Świebodzin NIP 927 - 146 - 65 - 02 ; REGON 978116900		
Przebudowa drogi gminnej w Toporowie		Gmina Łągowo ul. 1 Lutego 7, 66-220 Łągowo
PRZEKROJE NORMALNE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	Skala:	Faza opracowania:
	1:50, 1:10 Specjalność: Drogowo	Projekt wykonawczy Podpis: _____ Data: 05.2017
Projektant: mgr inż. M. Mochwiński	Ustalenie projektu	Nr rysunku :
Kierownik: inż. K. Nawojski	39/03/2017	Konstr. - bud
		3